

SOKKIA

フルモデルチェンジ！

次世代トータルステーション
SOKKIA iX 誕生。

NEW

iX

世界最速！ *

超音波モーターでダイレクトドライブ！！

世界最小！ *

プラットフォームを1から見直した
超コンパクトなボディ

世界最軽量！ *

モータードライブTS ながら 5.7kg を実現

世界初！ * IoT へ対応

SIM スロットを搭載！

トータルステーションも IoT の時代へ！

クラス最高品質！

あらゆる環境試験をクリアしたソキアクオリティ

原寸大

※モータードライブトータルステーションとして。2016年1月当社調べ

最速・最小・最軽量

次世代トータルステーション SOKKIA iX 誕生。


iX



世界最速！*

超音波モーターでダイレクトドライブ！

世界最速*の180°/秒という驚異の旋回スピードを実現しました。併せてダイレクトドライブの採用でコンパクト化にも貢献しています。



世界最軽量！*

モータードライブTSながら5.7kgを実現！

従来のモータードライブトータルステーションと比べ、約30%軽量化しました。マニュアルトータルステーションと同等の重さとなり、現場での持ち運びから設置まで簡単に行えます。



世界最小！*

プラットフォームを1から見直した超コンパクトなボディ

トータルステーションとしての基本設計から見直し、全てを新設計！世界最小*のモータードライブトータルステーションを実現しました。



世界初！* IoT へ対応

SIM スロットを搭載！トータルステーションもIoTの時代へ！


SIM カードスロットやWLAN など、ネットワークデバイスを搭載。現場から MAGNET Enterprise へダイレクトにアクセスし、フィールドとオフィスとを密接に繋ぎます。



クラス最高品質

あらゆる環境試験をクリアしたソキアクオリティ

iX は過酷な現場環境に耐えるよう設計された、堅牢性の高い製品です。耐衝撃、振動、高温、高湿といった試験にもクリアしており、現場を選ばず安心して使用できます。

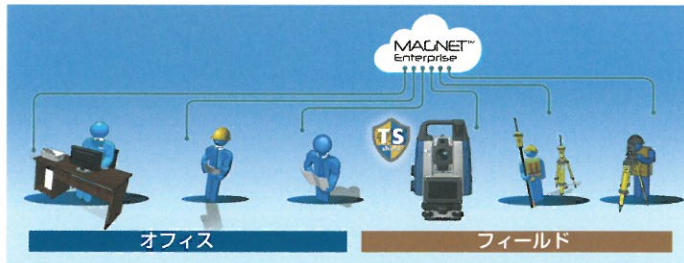


※モータードライブ搭載のトータルステーションとして。2016年1月当社調べ

多彩な機能

明るく見やすいガイドライト

測設ラインまでの概略誘導をガイドライトが指示。赤色と緑色の点灯の誘導で簡単に測設ライン上に立つ事ができます。



緑が見えたら右へ → 赤が見えたら左へ
測設ライン

ジョグダイヤル

側面には、滑らかな操作感を持つジョグダイヤルを装備。



大型ディスプレイ

太陽光の下でも見やすい、高解像度 WVGA のディスプレイを採用。屋外での視認性を確保し、スムーズに作業が行えます。さらに表示するアイコンも大型化し、操作性が向上しています。



新設計 コンパクトで高精度な EDM

光学系を一新し、対物レンズの小口径化実現。加えて、より精密に測距光を分析するシステムを築きました。小型ながら、1mm+2ppm という高精度を誇ります。



トリガーキー

側板部にはトリガーキーを搭載。概略視準しトリガーキーを押すだけで、自動で視準し簡単に測定・データ記録が行えます。



USB メモリ対応

シリアルケーブルと USB メモリによるデータの送受信に対応。最大 32GB の USB メモリが使用できます。



クラス最高水準の耐環境性能 IP65

防塵防水性能 JIS 保護等級 IP65 に準拠。クラス最高の耐環境性能を実現しました。(使用温度範囲は -20 ~ +50℃)



自動視準機能

概略視準してトリガーキーを押すだけで安定した観測が行える自動視準機能が搭載されています。自動視準なら、ビント合わせも微動操作も不要。目の疲れや熟練度に左右されず、安定した精度とスピードで測量が行えます。



自動追尾機能 (近日発売)

追尾の妨げとなる視通の遮断や、強烈な太陽光といった厳しい環境下での追尾能力を徹底的に強化しました。万一、追尾中にロストが発生しても RC-PR5 で再捕捉でき、素早く確実に iX を振り向かせる事が可能。スムーズな観測が行えます。



新しいオンボードアプリケーション MAGNET™ Field



観測や測設、路線から各種計算にいたるまで様々な機能を備え、測量から土木施工まであらゆる分野に対応。MAGNET Enterprise を介してオフィスとフィールドを結ぶことができる IoT 時代のアプリケーション。

オプション オンボードアプリケーション



標準構成品



- ・ iX 本体・バッテリー (BDC70) × 2
- ・ 充電器 (CDC68A)
- ・ 電源ケーブル (EDC113)
- ・ レンズキャップ・レンズフード
- ・ 工具袋・ドライバー・六角レンチ
- ・ レンズ刷毛・調整ピン × 2
- ・ シリコンクロス
- ・ スタートアップガイド
- ・ USB メモリー (取扱説明書)
- ・ レーザー警告標識・格納ケース
- ・ 背負いベルト・シリアルカード

タイプ		自動視準モデル	
機種名		IX-503	IX-505
国土地理院 測量機種登録 (申請予定)		2 級 A トータルステーション	
自動追尾 / 自動視準 / 駆動系			
自動視準機能		●	
自動追尾機能		— (オプション)*1	
駆動方式		超音波モーターによるダイレクトドライブ	
最高回転速度		180° / 秒	
自動視準距離範囲*2		360°プリズム ATP1/ATP1S*3: 2m ~ 600m、OR1PA: 1.3m ~ 500m、 CP01: 1.3m ~ 700m、AP01: 1.3m ~ 1,000m 反射シート*4: 10 ~ 50mm 角: 5 ~ 50m	
RC ハンドル		— (オプション)*1	
望遠鏡			
倍率 / 分解力		30x / 2.5"	
全長: 142mm、対物有効径: 38mm、像: 正像、視野 1° 30'、最短合焦距離: 1.3m			
測角部			
最小表示		1"/5"	
精度*5		3"	5"
2 軸自動補正機構		補正範囲: ± 6'	
測距部			
レーザー出力*6		ノンプリズムモード: クラス 3R / 反射シート・反射プリズムモード: クラス 1 相当	
測定可能範囲 (気象条件通常時)*7	ノンプリズム時*8 反射シートターゲット*10 ミニ反射プリズム*11 1素子 AP 反射プリズム*11 360°プリズム ATP1/ATP1S	0.3 ~ 800m (気象条件良好時*9: 1,000m) RS90N-K: 1.3 ~ 500m、RS50N-K: 1.3 ~ 300m、RS10N-K: 1.3 ~ 100m CP01: 1.3 ~ 2500m、OR1PA: 1.3 ~ 500m 1.3 ~ 5,000m (気象条件良好時: 6,000m) 1.3 ~ 1,000m	
最小表示		0.0001/0.001m (トラッキング測定 / 路面測定: 0.001/0.01m)	
精度 (精密測定)*7*12	ノンプリズム時*8 反射シートターゲット使用時*10 反射プリズム使用時*11	(2 + 2ppm x D) mm*13 (2 + 2ppm x D) mm (1 + 2ppm x D) mm	
測距時間*9*14	精密測定 高速測定 トラッキング測定	0.9 秒以下 (初回 1.5 秒以下) 0.6 秒以下 (初回 1.3 秒以下) 0.4 秒以下 (初回 1.3 秒以下)	
OS・操作部・データ記録・通信部			
オペレーティングシステム		Windows Embedded Compact 7	
操作パネル	ディスプレイ キーボード 配置	4.3 インチ WVGA TFT カラー液晶、タッチパネル、バックライト調整機能付き 24 キー、バックライト付き 両側配置 (望遠鏡反側はタッチパネルのディスプレイのみ)	
トリガーキー		あり (側板部)	
データ記録装置	内部メモリ 対応外部メモリ	1GB (プログラム領域を含む) USB フラッシュメモリ (32GB まで)	
インターフェース		RS-232C 規格準拠、USB2.0 (Type A / miniB)	
ワイヤレス通信	セルラー Bluetooth 無線機能 無線 LAN	2G/3G 両対応、mini-SIM (2FF) (25 x 15 x 0.76mm) Ver.2.1+EDR 準拠、送信出力: クラス 1、 最大通信距離: 600m (RC-PR5 との組み合わせ時)*15 IEEE 802.11b/g/n 準拠	
諸般			
ガイドライト*16		視認可能範囲: 1.3 ~ 150m、中心エリア視認幅: 4'	
レーザー照準機能*16		ON / OFF 選択可	
レベル検出装置	電子気泡管 (グラフィック) 円形気泡管 (整準台部) 円形気泡管 (本体部)	6' / 内円上 10' / 2mm 8' / 2mm (オプション)	
求心装置	求心望遠鏡	正像、倍率 3x、最短合焦距離 0.5m (底板より)	
整準台		着脱式	
防塵防水性能*17 / 使用温度範囲		IP65*18 / -20 ~ +50℃	
寸法 (突起物含まず)		212 (W) x 195 (D) x 355 (H) mm	
機械高		192.5mm (整準台取り付け面より)	
質量 (整準台・バッテリー含む、ハンドル付き)		約 5.7kg	
電源			
着脱式バッテリー	BDC70	充電式 Li-ion 電池	
連続使用時間	BDC70	約 4 時間 (自動視準使用時)*19	

*1 自動追尾モデルへのアップグレードにより可能。*2 気象条件: もやがなく視程が約 20km 以上、薄曇り (30,000lx 以下) でかげろうがない。
*3 自動視準・自動追尾光の入射角が、ATP1/ATP1S プリズムに対して仰角・俯角 15° 以内で正対位置の場合。*4 自動視準・自動追尾光の入射角が、反射シートに対して 15° 以内の場合。*5 JIS B 7912-3:2006 準拠、JSIMA:101:2014 適用区分 A または B 準拠。*6 JIS C 6802:2011 準拠。
*7 気象条件通常時: もやがわずかで視程が約 20km、適度な日差しでかげろうが弱い。*8 反射率 90% のコダックグレーカード白色面を使用し、測定面照度が 5,000lx 以下 (測定距離 800m 以上は 500lx 以下) の場合。なお、ノンプリズム測定時の測定可能範囲・精度・測距時間は、測定対象物の材質・反射率及び周囲状況により変化します。*9 気象条件良好時: もやがなく視程が約 40km、曇っていてもかげろうがない。*10 測距光の入射角が、反射シートに対して 30° 以内の場合。*11 定数 0 のプリズム使用の際、10m 以下の測定時には正対させること。*12 JIS B 7912-4:2006 準拠。*13 測定距離: 0.3 ~ 200m *14 補正なし、斜距離、絞正時の最短測定時間。*15 通信機器間付近に障害物が無く、電波発信・妨害・電波障害の発生する場所が近くにないこと。近くを走行する自動車による通信の遮断や発生するノイズの影響の無いこと。また、天候が雨天の場合を除く。*16 レーザー照準装置とガイドライトは、同時に作動しません。*17 標準付属の USB メモリーを使用の場合のみ、本体の防塵防水性能 IP65 を保証。*18 JIS C0920:2003 準拠。*19 自動視準: 30 秒毎に自動視準後、精密単回測距。

◎製品に関するお問い合わせは
ソキアブランド測量機器コールセンター

0120-78-4100 (フリーダイヤル)
受付時間 9:00~17:35 (土、日、祝祭日、弊社休業日は除く)

●Windows® は、米国 Microsoft Corporation およびその他の国における登録商標です。
●Bluetooth® は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
●その他カタログ記載の製品名等は各社の商標または登録商標です。
●カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
●カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。
【注意】正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 トフコンソキア ポジショニングジャパン
東京都板橋区連沼町75-1 〒174-8580 TEL.03-5994-0671 FAX.03-5994-0672

JSIMA
愛知県一宮市柚木風郷中3番地2
株式会社 鈴木測量器械
TEL (0586) 77-0799
FAX (0586) 77-9194